

MONO Light

M37 Track light




M37

Track light

M37 är vår mest avancerade ZOOM spotlight med hög kvalite och passar till standardskenor för 3-fassystem. Med stolthet presenterar vi vår avancerade optic. Produktens spridningsvinkel går att ställa in. Det går även styra spridningvinklen med inramningsblad, som gör att du kan styra spridningsvinklen med milimeters precision. Produkten finns i en mängd olika varianter och går att anpassa efter behov. Produktens användningsområde är optimal för museum/tavelbelysning och projekt där precision av ljusbilden är viktig. Varje produkt är skapad för att kunna projektanpassa färgtemperatur, spridningvinkel och styrning. Gobo finns på förfrågan.

Varför kompromissa mellan ljus och komfort när du kan ha båda? För de som strävar efter det yttersta inom färgåtergivning finns RA97 tillgängligt på förfrågan.

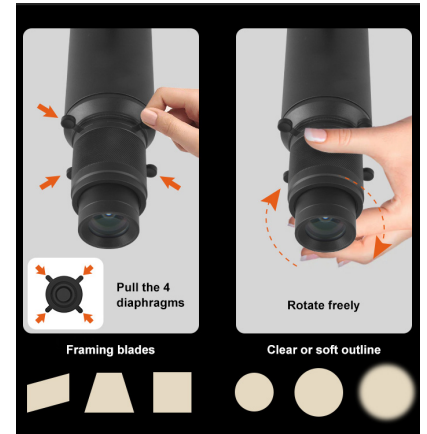

Watt	Dimension
10W	Ø45*L120mm
15W	Ø55*L170mm
20W	Ø66*L200mm
32W	Ø88*L268mm

Material	Aluminium
Färg	Sand svart RAL 9005 Sand vit RAL 9003 Valfri RAL
LED	Integrerad LED
IP-klassning	IP20
Spänning	200-240vAC
Flicker free	0.002

Dimbar	Ja
Drivdon	Utanpåliggande
RA/CRI	90
Livslängd (L70B50)	50 000h
UGR	<19
SDCM	<3

Art.nr	Färg	Ljusfördelning	RA/Färgtemp	Watt/Lummen	Dimmning
MO10037	-4 Svart	-15 15°	-927 RA90 2700k	-10 10W/300lm	-L 0-10V
	-5 Vit	-24 24°	-930 RA90 3000k	-15 15W/400lm	-D DALI
	-6 Valfri	-36 36°	-935 RA90 3500k	-20 20W/500lm	-F Fasdimning
		-60 60°	-940 RA90 4000k	-32 32W/1000lm	
			-960 RA90 6000k		
			-92-5 RA90 2700-5700k		