




## MARWIN

Belysning Marwin är särskilt anpassad för industri och lagermiljö.

Belysningen kan enkelt monteras direkt mot tak eller i det integrerade vajerfästet, som även kan användas för skena eller för pendelmontage.

Armaturen är försedd med mitt placerad kopplingsplint för snabbt och enkelt montage. Armaturen finns med 3st olika ljusspridningsvinklar för smal 60°, medel 90° eller bredstrålande ljusspridning 105°.

Standard 4000K, kan levereras i andra färgtemperaturer från 3000-6500K

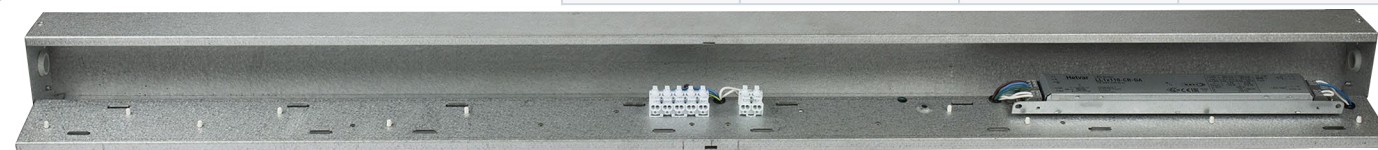

**MONO** Light & **BELYSO**  
BY LJ PRODUKTER

Artnr:	10-3101-(60,90,105)	10-3102-(60,90,105)	10-3103-(60,90,105)
MODELL	Marwin	Marwin	Marwin
WATT	68W	107W	135W
LUMEN	10500 lm	15000 lm	18300 lm
LUMEN/WATT	154 lm/W	140 lm/W	135 lm/W
CCT	4000K	4000K	4000K
CRI	>80%	>80%	>80%
MATERIAL	Plåt / PC	Plåt / PC	Plåt / PC
LJUSSPRIDNING	60°, 90°, 105°	60°, 90°, 105°	60°, 90°, 105°
STYRNING	DALI	DALI	DALI
SPÄNNING	220-240V	220-240V	220-240V
FREKVENNS	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
MÅTT	1130 x 80 x 55 mm	1130 x 80 x 55 mm	1530 x 80 x 55 mm
VIKT	2,3 kg	2,3 kg	3,2 kg
PFI	>99%	>99%	>99%
IP KLASSNING	IP43	IP43	IP43
ANSLUTNING	Kopplingsplint	Kopplingsplint	Kopplingsplint
DRIFTEMP	-20 – +40	-20 – +40	-20 - +40
UGR	>25	>25	>25
LIVSLÄNGD	L70B50	L70B50	L70B50

